

EgoKiefer Kunststoff-Fenster Ego®Allround, halbflächenversetzt

Technische Daten

Ausführungsvarianten

1- und 2-flügelige Fenster und
Fenstertüren
max. Isolierglasdicke 48 mm

Bauphysikalische Werte

Wärmeschutz¹⁾:

U-Wert Rahmen (U_f) 1,0 W/m²K
U-Wert Fenster (U_w) bis 0,77 W/m²K

Schallschutz²⁾:

R_w -Wert Fenster bis max. 43 dB
 R_w -Wert Glas bis max. 47 dB

Schlagregendichtheit³⁾: Klasse
9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

Klasse 4 (nach EN 12207)

**Widerstandsfähigkeit gegen
Windlast ³⁾:**

Klasse B3 (nach EN 12210)

Sicherheit

Basissicherheit standardmässig
mit zwei Sicherheitsschliessstellen
RC 1 N, RC 2 N, RC 2

Hinweis: Die Anzahl der Schliess-
stellen ist von der Grösse abhän-
gig. Ab RC 1 N sind ein Stulpver-
schluss und abschliessbarer Griff
zwingend.

1) 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-
Reglement (1.75 x 1.30 m)

2) 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)

3) 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)

Fenêtres EgoKiefer en PVC Ego®Allround, surfaces semi-décalées

Données techniques

Valables pour

Fenêtres et portes-fenêtres à 1
vantaux et 2 vantaux
Epaisseur verre isolant max. 48 mm

Caractéristiques physiques

Isolation thermique¹⁾:

indice U du cadre (U_f) 1,0 W/m²K
indice U de la fenêtre (U_w) jusqu'à
0,77 W/m²K

Isolation acoustique²⁾:

indice R_w de la fenêtre
jusqu'à max. 43 dB
indice R_w du vitrage
jusqu'à max. 47 dB

Etanchéité à la pluie battante³⁾:

classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l'air:

classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent³⁾:

classe B3 (selon EN 12210)

Sécurité

Système de sécurité de base
gratuitement avec deux points de
fermeture de sécurité
RC 1 N, RC 2 N, RC 2

Remarque: Le nombre de points
de fermeture dépend de la taille de
la fenêtre. À partir de RC 1 N, une
fermeture de tête et une poignée
fermant à clé sont obligatoires.

1) fenêtre à 2 vantaux selon la réglementation
MINERGIE (1.75 x 1.30 m)


2) fenêtre à 1 vantail (1.23 x 1.48 m)

3) fenêtre à 2 vantaux (2.34 x 2.27 m)

Mauerlicht

Rahmenwetterschenkel

Rahmenlicht

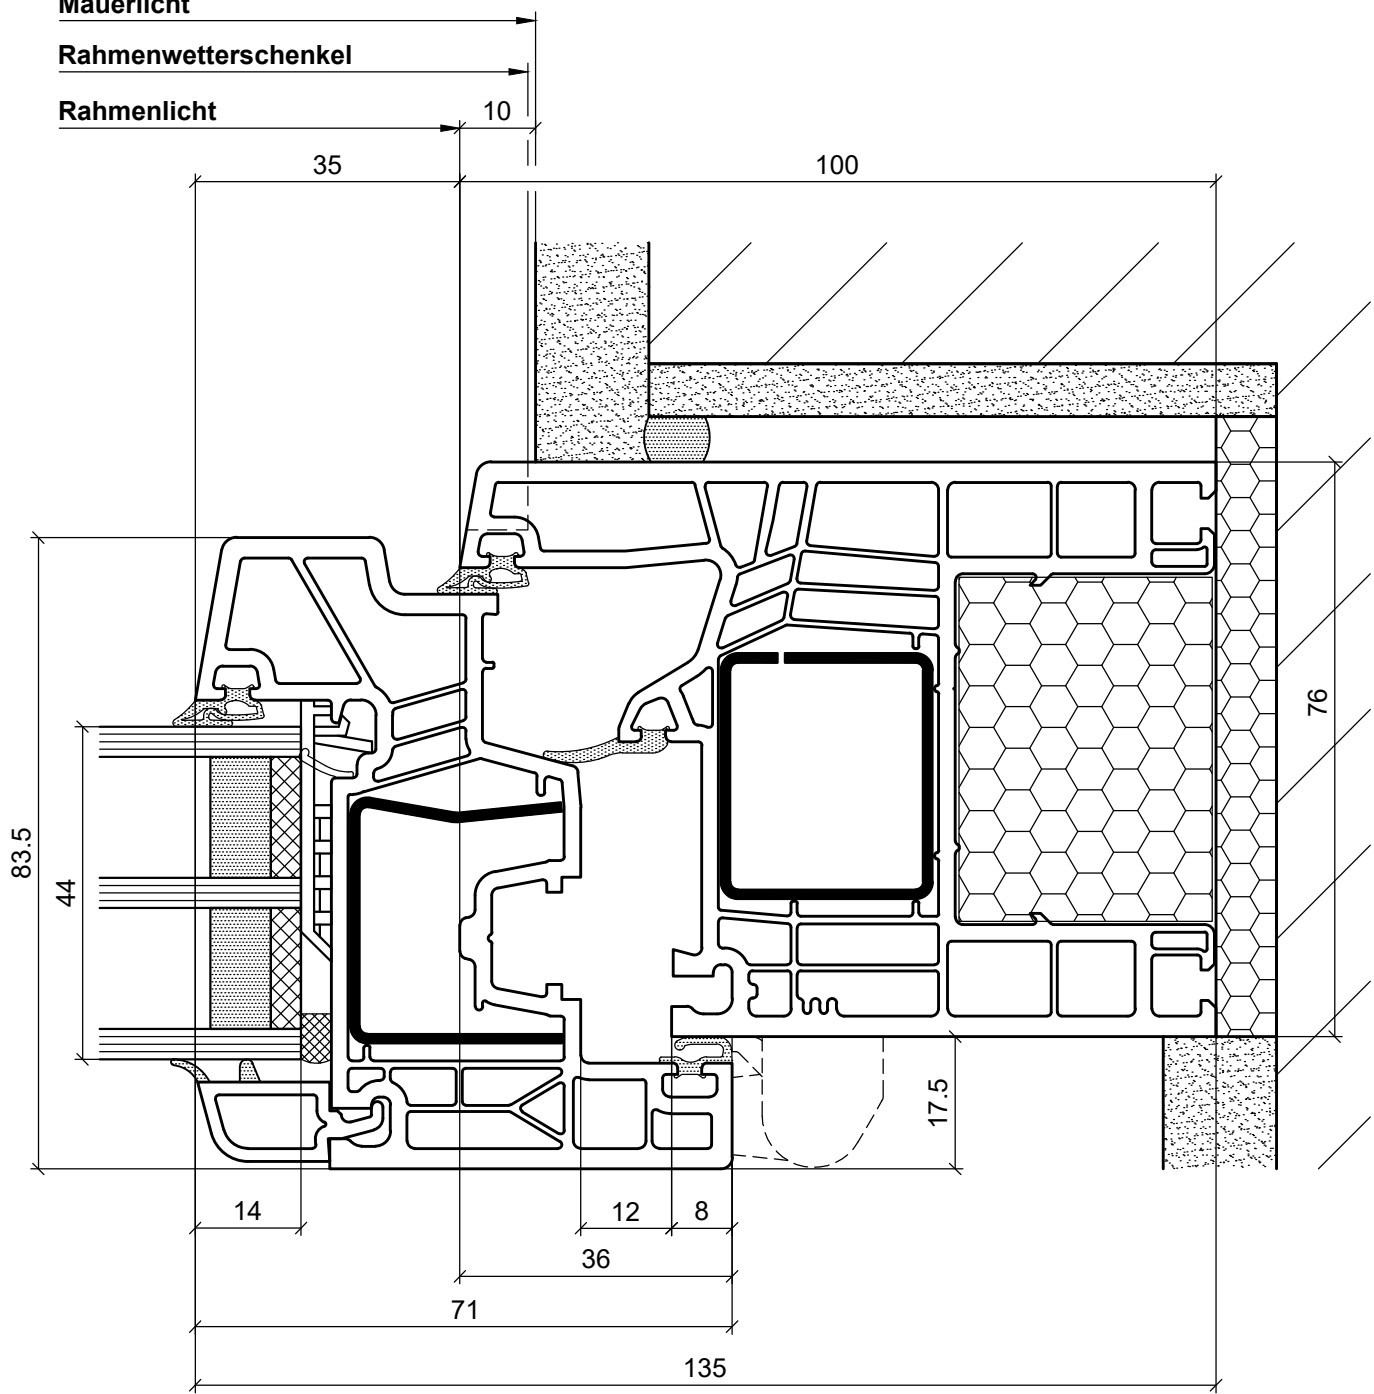

Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
24.04.2018	Bem			22.05.2018	K			ETS		A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen			Seiten
Rahmen 100mm; Flügel 71mm hfv								MD76			1
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
Dokumentnr.											
001866_15-100_Seitenpartie Standard_MD76_hfv_ETS											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Rahmenwetterschenkel

Gegen Mehrpreis

Zuziehgriff weiss
inkl. 2 Schrauben
SK VP 3.5 x 16


SAP 120090

Zuziehgriff eloxiert

SAP 121028

2 Blebschrauben 3.5 x 9.5


SAP 120964

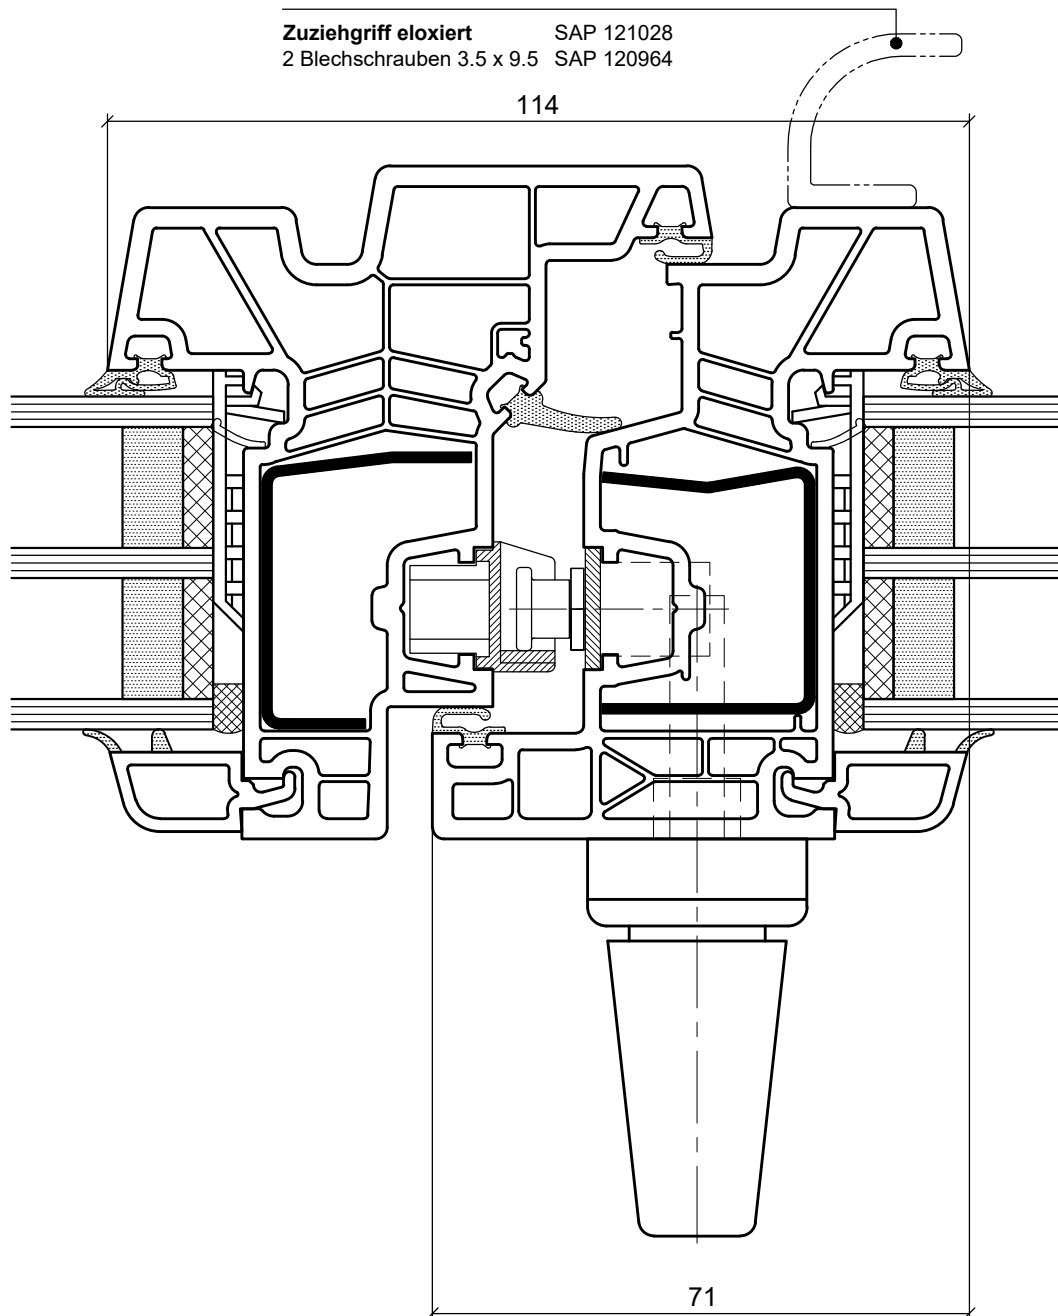

Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
25.04.2018	Bem			22.05.2018	K			ETS		A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Stulpflügel 80 hfv								MD76		1	
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
Dokumentnr.											
001880_15-130 Mittelpartie Standard_MD76_hfv_ETS											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Drehlager verdeckt: -max. Flügelgewicht 80kg
-geregelte Öffnungsreihenfolge

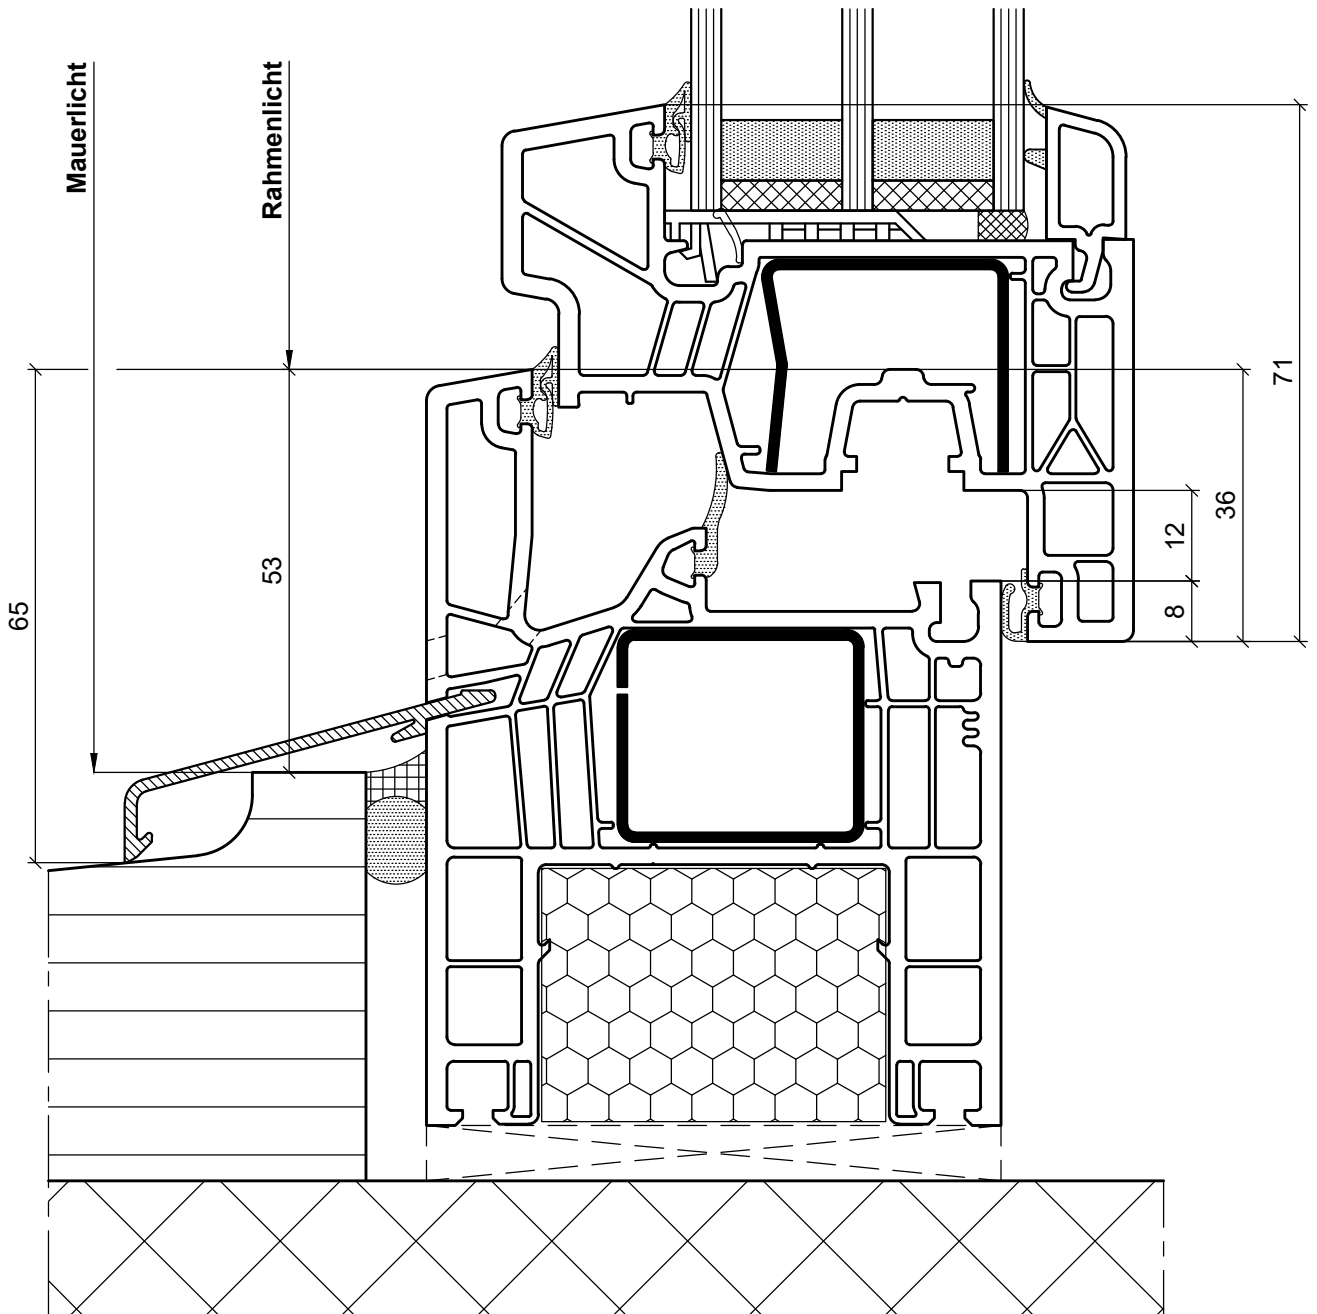

Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
26.04.2018	Bem			22.05.2018	K			ETS		A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen			Seiten
Rahmen 100mm, Flügel 71mm hfv								MD76			1
Bezeichnung 2								<div>EgoKiefer</div> <div>Fenster und Türen</div>			
Dokumentnr.											
001896_15-160_Untere Partie Standard_MD76_hfv_ETS											